




Typ	CLDXL-12-8027-DD
Bestellnummer	CLDXL-12-8027-DD
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Abmessung	L 1500-1600 mm
Lichtquelle	LED
Lichtfarbe	2700 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 80
Farbortoleranz (initial MacAdam)	3 SDCM
Betriebsart	Dimmbar DALI/Touchdim/On-Off
Bedienung	Bauseits
Betriebsgerät (Anzahl)	DALI Konverter (1), in der Leuchte
	integriert
Leuchterschirm	Polyestervlies
Aufhängung (Anz.)	2
Aufhängungspunkte)	
Baldachin	Weiss, Ø 123 mm
Netzkabel	Transparent, 5 x 0.75mm ² , L 6000 mm
Lichtverteilung	Diffus
Gesamtlichtstrom der Leuchte	8100 lm
Leistungsaufnahme	70 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	115 lm/W
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/F10)
Netzspannung	220-240V, 50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1550 x 650 x 320 mm)
Gewicht	10.0 kg
Tooltip Beschreibung	Die Schönwetterwolke aus stabilem und verformbarem Material.
Garantie	36 Monate
Belux Express	Kleine Mengen in der Regel ab Lager lieferbar.

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com

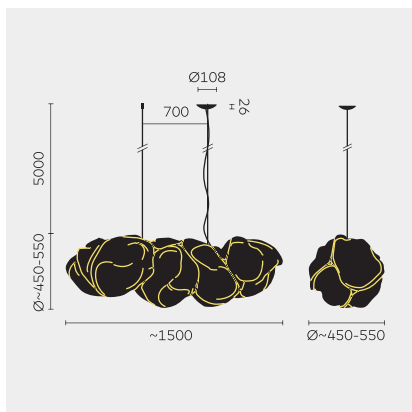