




| Typ                              | CLD36-12-8027-DD                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer                    | CLD36-12-8027-DD                                             |
| Leuchtentyp/Montageart           | Pendelleuchte                                                |
| Abmessung                        | Ø ~650 mm                                                    |
| Lichtquelle                      | LED                                                          |
| Lichtfarbe                       | 2700 K                                                       |
| Farbwiedergabeindex              | CRI > 80                                                     |
| Farbortoleranz (initial MacAdam) | 3 SDCM                                                       |
| Betriebsart                      | Dimmbar DALI/Touchdim/On-Off                                 |
| Bedienung                        | Bauseits                                                     |
| Betriebsgerät (Anzahl)           | DALI Konverter (1), in der Leuchte                           |
|                                  | integriert                                                   |
| Leuchterschirm                   | Polyestervlies                                               |
| Aufhängung (Anz.)                | 1                                                            |
| Aufhängungspunkte)               |                                                              |
| Baldachin                        | Weiss, Ø 123 mm                                              |
| Netzkabel                        | Transparent, 5 x 0.75mm <sup>2</sup> , L 5500                |
|                                  | mm                                                           |
| Lichtverteilung                  | Diffus                                                       |
| Gesamtlichtstrom der Leuchte     | 2900 lm @ 3000 K                                             |
| Leistungsaufnahme                | 37 W                                                         |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad     | 78 lm/W @ 3000 K                                             |
| LED-Lebensdauer                  | 50 000 h (L80/F10)                                           |
| Netzspannung                     | 220-240V, 50Hz                                               |
| Stand-by Verbrauch               | < 0.5W                                                       |
| Schutzklasse                     | I                                                            |
| Schutzart                        | IP 20                                                        |
| Verpackungseinheiten             | 1 (470 x 420 x 400 mm)                                       |
| Gewicht                          | 2.3 kg                                                       |
| Tooltip Beschreibung             | Die Schönwetterwolke aus stabilem und verformbarem Material. |
| Garantie                         | 36 Monate                                                    |

**Belux AG**

Neufeldweg 6, CH-5103  
Möriken  
Tel. +41 61 316 74 01  
Fax +41 61 316 75 99  
www.belux.com  
belux@belux.com

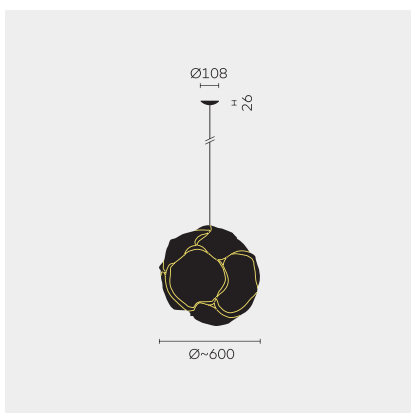