




Typ	CLD30-22
Bestellnummer	CLD30-22
Leuchtentyp/Montageart	Pendelleuchte
Abmessung	Ø ~480 mm
Lichtquelle	Halogen
Leuchtmittel	1x Halogen ES (HSGSA) 70W; E27
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	Bauseits
Leuchtschirm	Polyestervlies
Aufhängung (Anz.)	1
Aufhängungspunkte)	
Baldachin	Weiss, Ø 108 mm
Netzkabel	Transparent, 2x0.75mm ² , L 5000 mm
Lichtverteilung	Diffus
Leistungsaufnahme	max. 70 W
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	66.5%
Netzspannung	220-240V 50/60Hz
Stand-by Verbrauch	0W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (730 x 730 x 200 mm)
Gewicht	1.5 kg
Tooltip Beschreibung	Die Schönwetterwolke aus stabilem und verformbarem Material.
Garantie	36 Monate

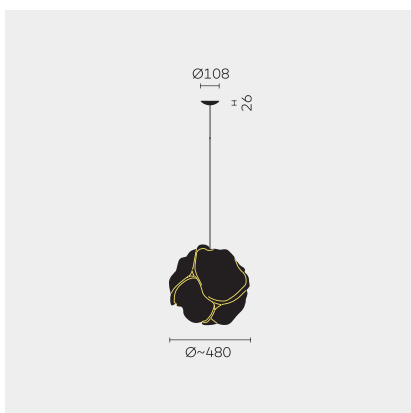

Belux AG

Neufeldweg 6, CH-5103
Möriken
Tel. +41 61 316 74 01
Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com
belux@belux.com



≈66.5% CD/1000lm